



Płyta żelbetowa posadzki
skala 1:200(20)

Schemat rozmieszczenia dyktacji
skala 1:200

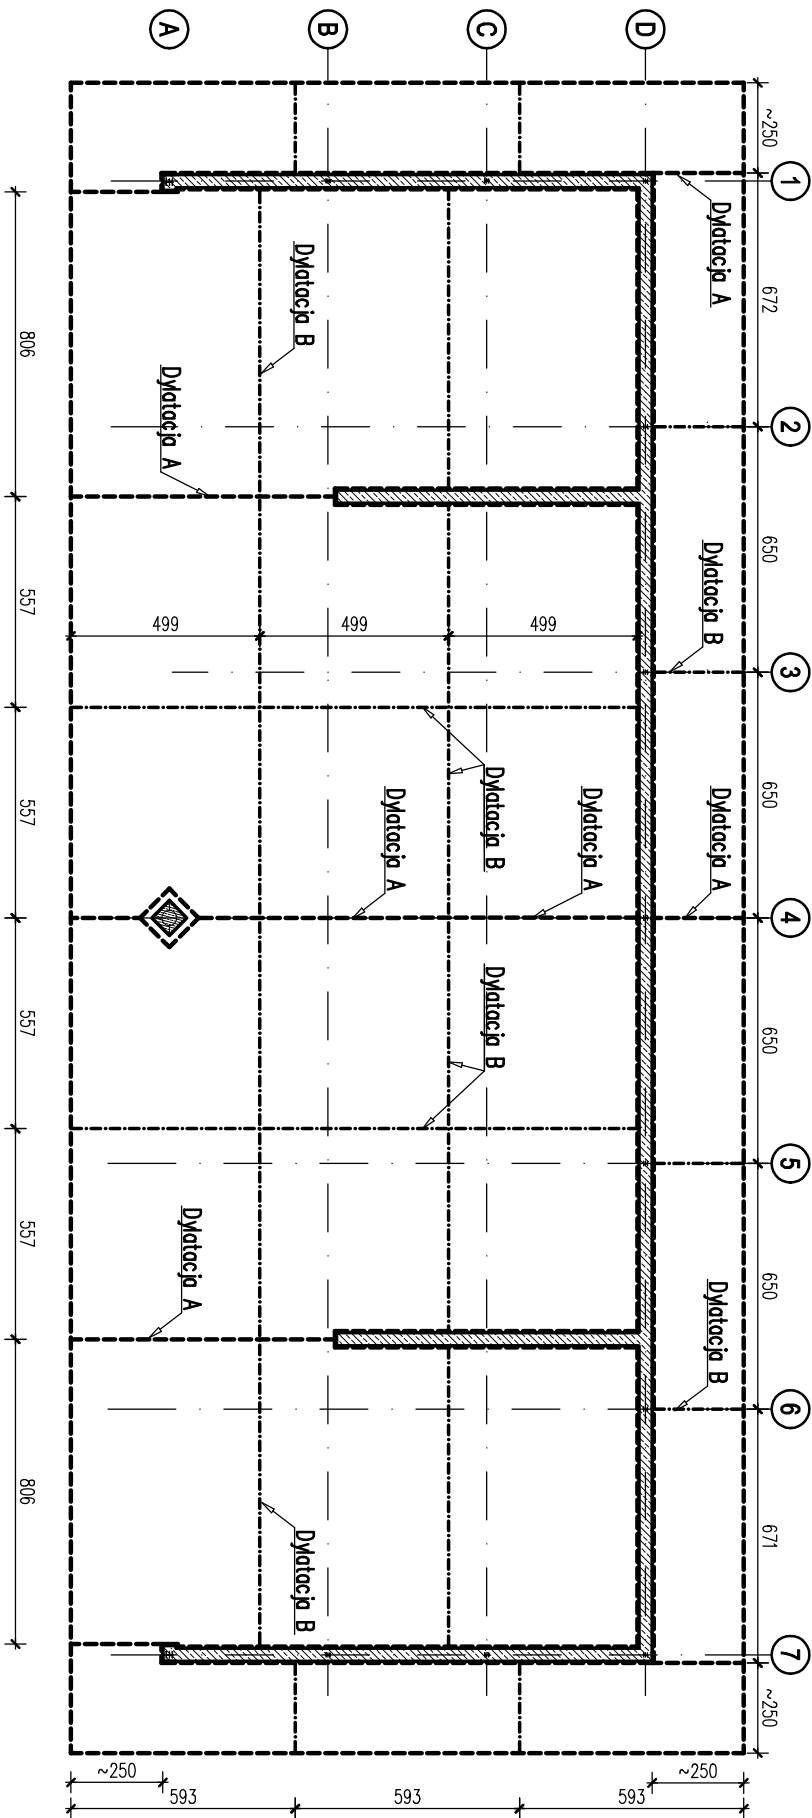

PLYTA ŻELBETOWA ZBROJONA SIATKĄ gr.20cm
O OCZKACH 24x24cm Z PRĘTÓW #8

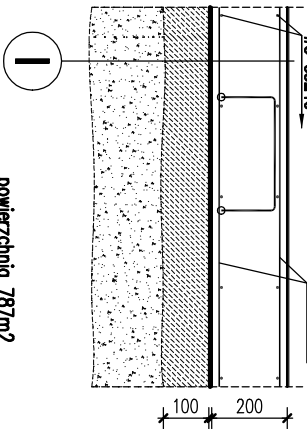

powierzchnia 787m²
Nr1-2#8 Lsum=7337000


Podstawki
3szt/m²

Nr2-2360#10 L=1080


I

plyta bet. C25/30 (B30) –na gładko gr.
20cm, zbrojona siatką #8 24x24cm
dołem (stal A-III(N), dyktowana obszarami
piasek sfiobilizowany cementem gr. 10cm
piasek zagęszczony Is=0,98

DYLATACJA "A"



DYLATACJA "B"



Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [mm]	#8	#10	UWAGI
1	2	2360	#8 7337000	14674		
2	2360	#10 1080		2548,8		
RAZEM wg średnic [m]				14674	2548,8	
MASA tmb [kg/m]				0,395	0,617	
RAZEM wg średnic [kg]				5796,2	1572,6	
RAZEM wg gól. stali [kg]				7368,8		

- UWAGA:
- Grubość otulenia zbrojenia 4cm
 - Warstwy piasek zagęszczacz warstwami po 15cm.
 - Warstwą nośną- płyta żelbetowa gr.20cm z betonem B30, zbrojenie: siatkami #8 o oczku 24cm ze stali A-III(N).
 - Dyktacje posadzki wykonać przez nacięcie pług o diamentowym ostrzu, a następnie uzupełnić późszym wypełniaczem.
 - Dyktacje należy wykonać od ścian i słupa.

Tytuł rysunku:

Płyta żelbetowa posadzki

KONSTRUKCJA

Branoza:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. TOMASZ KOZERA	SWK/0008/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana	<i>[Signature]</i>
Sprawdził:	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana	<i>[Signature]</i>

Nazwa obiektu:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal.
WIATA NA ODPADY SEGREGOWANE

Adres obiektu:
26-900 KOZIENICE
ul. Chartowa dz.nr ewid. 143/4, 146/1, 149/1

Skala: 1:200(20) Stadium: PW Data: 11.2020 Nr rys.: B-2369.K-04

ENERGETYKA
26-600 RADOM
ul. Szewska 6
tel./fax 48-36-39-480
tel. 48-36-00-178
energetyka@bppe.pl

BIURO PROJEKTOWE