


SCHEMAT PROFILU PODŁUŻNEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH skala 1:100/500

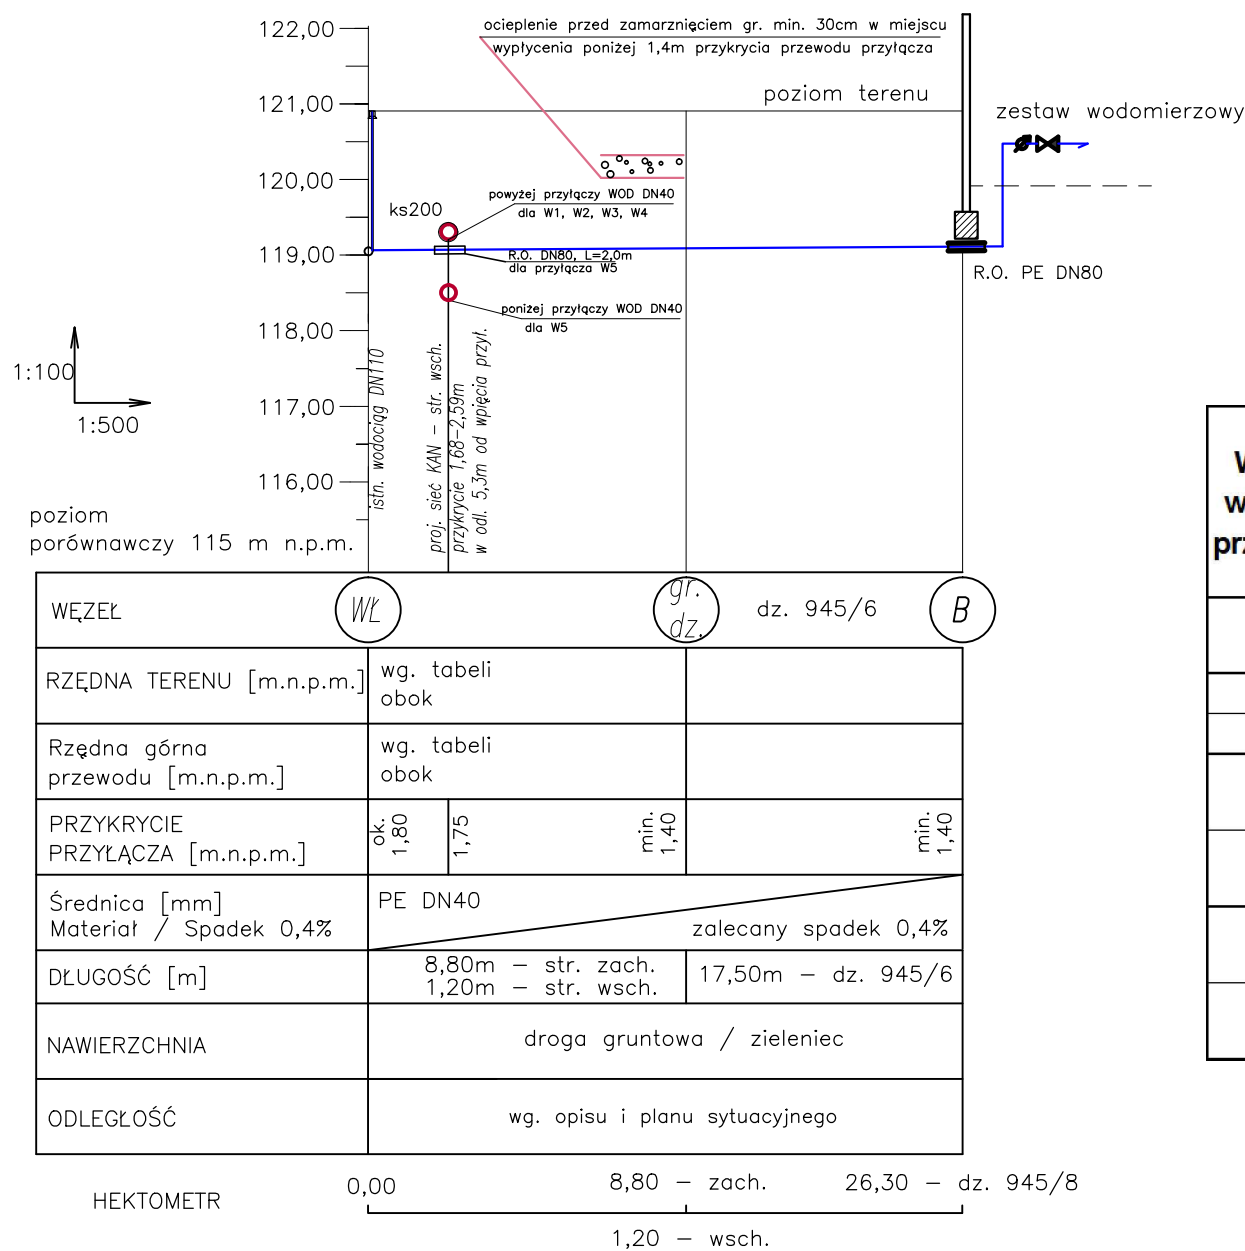

UWAGA
1. Długości projektowanych przyłączy przedstawiono w OPISIE i planie sytuacyjnym projektu.

Węzeł wpięcia przyłączy	PARAMETRY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO								
	przył. do dz.	przykrycie w gr. dz. / st. rew. 425 [m]	rz. górna wpięcia [mn.p.m.]	rz. górna w gr. dz. [mn.p.m.]	dł. włącz. - gr.dz [m]	dł. gr. dz. - budynek [m]	rz. ter. wpięcia	rz. ter. na końcu przyłącza	rz. dna krzyżującej się KAN200
W1	931/10	min. 1,4 m	117,15	117,20	8,8	-	118,9	118,6	117,29
	933/7	min. 1,4 m	117,15	117,10	1,2	-	118,9	118,5	-
W2	931/10	min. 1,4 m	117,35	117,20	8,8	-	119,1	118,6	117,44
W3	931/10	min. 1,4 m	117,35	117,20	8,8	-	119,1	118,6	117,51
W4	935/9	min. 1,4 m	117,55	117,50	8,8	-	119,3	118,9	117,62
	935/6	min. 1,4 m	117,55	117,30	1,2	-	119,3	118,7	-
W5	941/8	min. 1,4 m	117,55	117,60	8,8	-	119,3	119	117,78
	941/6	min. 1,4 m	117,55	117,90	1,2	-	119,3	119,3	-
W6	945/8	min. 1,4 m	118,55	119,10	8,8	17,5	120,3	120,5	117,96
	945/3	min. 1,4 m	118,55	118,90	1,2	-	120,3	120,3	-
W7	949/7	min. 1,4 m	118,75	119,10	8,8	-	120,5	120,5	-
	949/5	min. 1,4 m	118,75	119,10	1,2	-	120,5	120,5	-

UWAGA
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, niewskazanego na mapach, tworzącego kolizje z projektowanym przyłączem. Przed montażem kanałów należy wykonać wykopy kontrolne, sprawdzające istniejące uzbrojenie terenu. Rysunek roypatrywac łącznie z opisem technicznym. Czynne przewody i przyłącza niewykazane w projekcie należy przelaczyć do rpojektowanego przewodu pod nadzorem KGK Kozienice. Wszystkie zasowy układać na podbudowie betonowej.

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - zadanie 2 - Nowiny, gm. Kozienice					
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice					
Profil przyłącza wodociągowego - Nowiny, gm. Kozienice				1:500 SKALA	NR: 4 RYSUNEK
	Data:	Nazwisko:	Podpis:	Uprawnienia:	
Rysował: Proj:	28.03.2018	Piotr Stanicki		LUB/0392/PBS/17	
Sprawdzał:		Krzysztof Stanicki		MAZ/0089/PWOS/13	