


# PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ skala 1:100/500





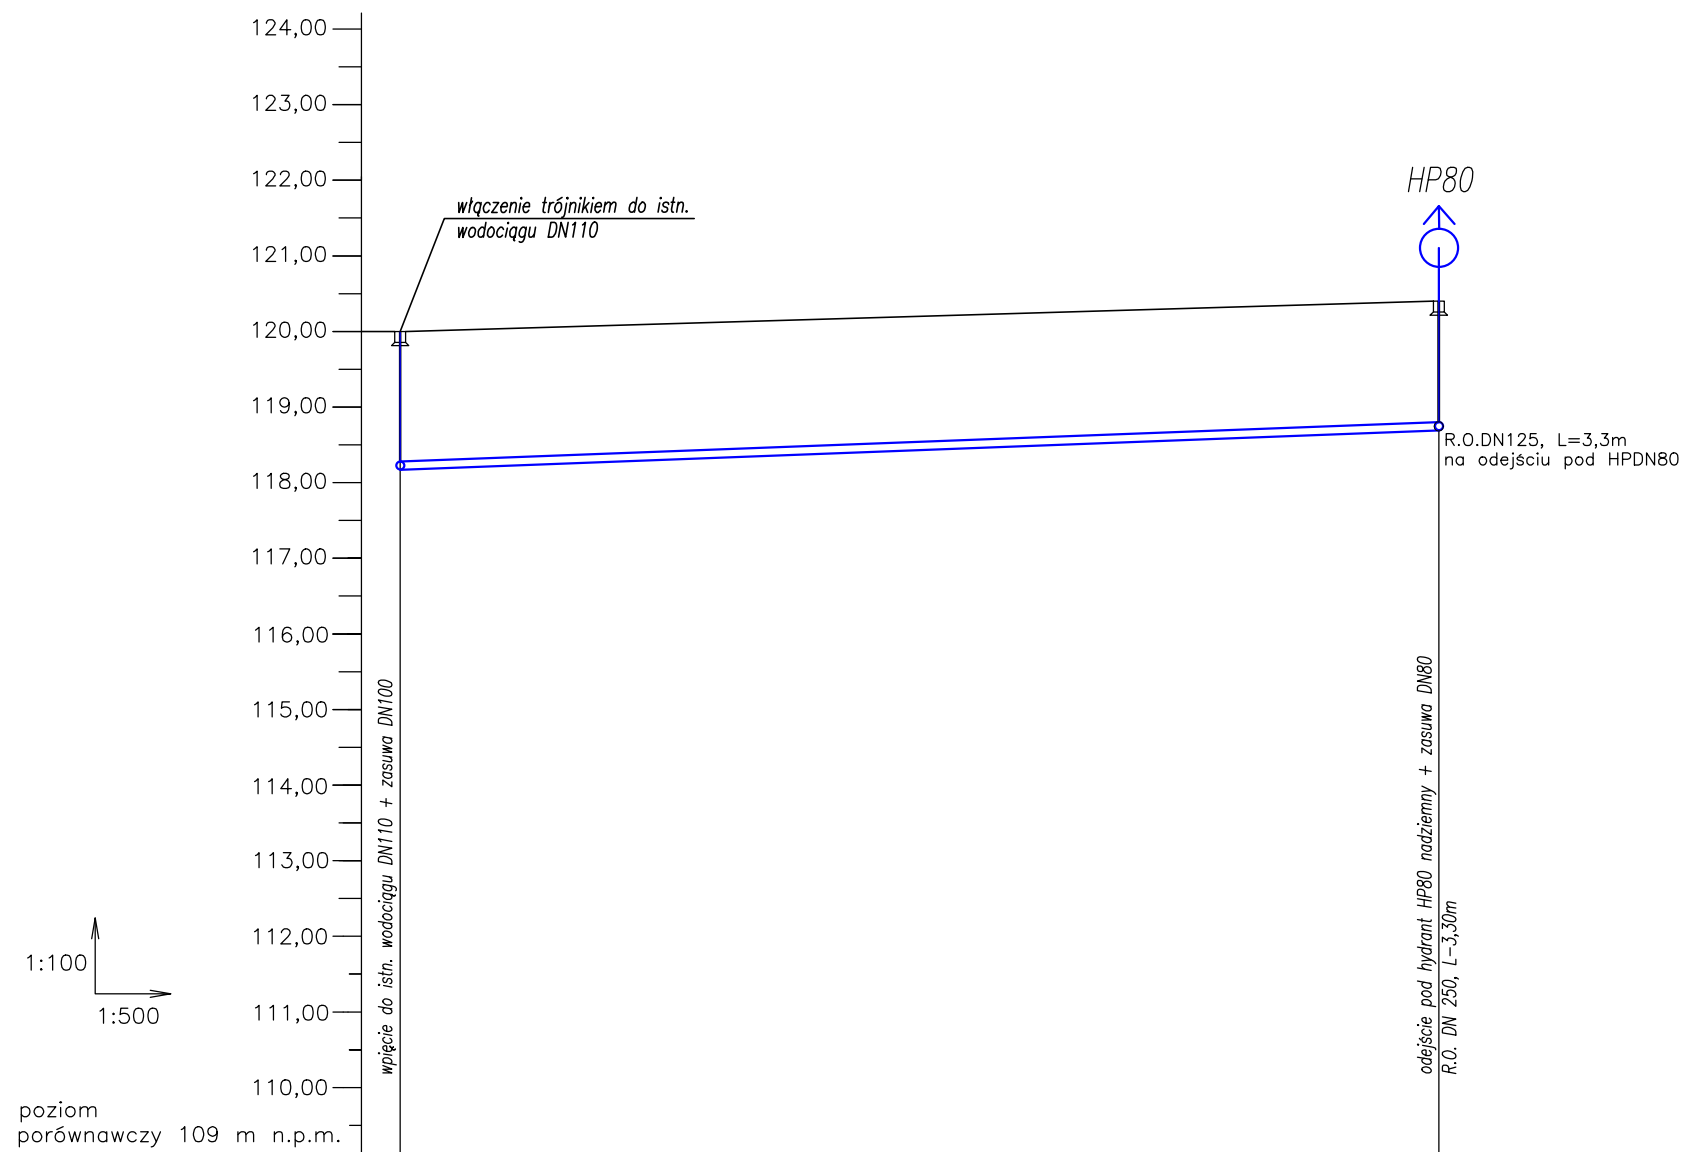

WĘZEL	W1	W2
RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	120,00	120,40
Rzędna górna Hg przewodu [m.n.p.m.]	118,28	118,80
PRZYKRYCIE PRZEWODU	1,72	1,60
Średnica [mm] Materiał / Spadek	PE DN110	
DŁUGOŚĆ [m]		68,70
NAWIERZCHNIA		dz. 270/3 dr. gruntowa
ODLEGŁOŚĆ	0,00	68,70
HEKTOMETR	0,00	0,687

HEKTOMETR

0,00


0,687

## OBIEKTY PROJEKTOWANE

OZNACZENIE	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ	OZNACZENIE	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ
	kolektor PE/PVC	[m]		armatura wodociągowa	[m]
	węzeł	[kpl]		studnie DN1000	[kpl]
HP80	oznaczenie hydrantu	[kpl]	DN 200 -10,20-	średnica / długość	[kpl]

## UWAGA

1. Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, niewskazanego na mapach, tworzącego kolizje z projektowanym przyłączem.
2. Przed montażem kanałów należy wykonać wykopy kontrolne, sprawdzające istniejące uzbrojenie terenu.
3. Rysunek roypatrywac łącznie z opisem technicznym.
4. Czynne przewody i przyłącza niewykazane w projekcie należy przelaczyć do rprojektowanego przewodu pod nadzorem KGK Kozienice.
5. Wszystkie zasuwy układać na podbudowie betonowej.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - zadanie 4 - ul. Familijna, Aleksandrówka,gm. Kozienice					
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice					
Profil sieci wodociągowej - ul. Familijna, m. Aleksandrówka, gm. Kozienice				1:100/500 SKALA	NR: 4 RYSUNEK
	Data:	Nazwisko:	Podpis:	Uprawnienia:	
Rysował: Proj:	28.03.2018	Piotr Stanicki		LUB/0392/PBS/17	
Sprawdzał:	9.06.2018	Krzysztof Stanicki		MAZ/0089/PWOS/13	